


ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОЛУВАГОНЫ

Модели 12-9045, 12-9045-01

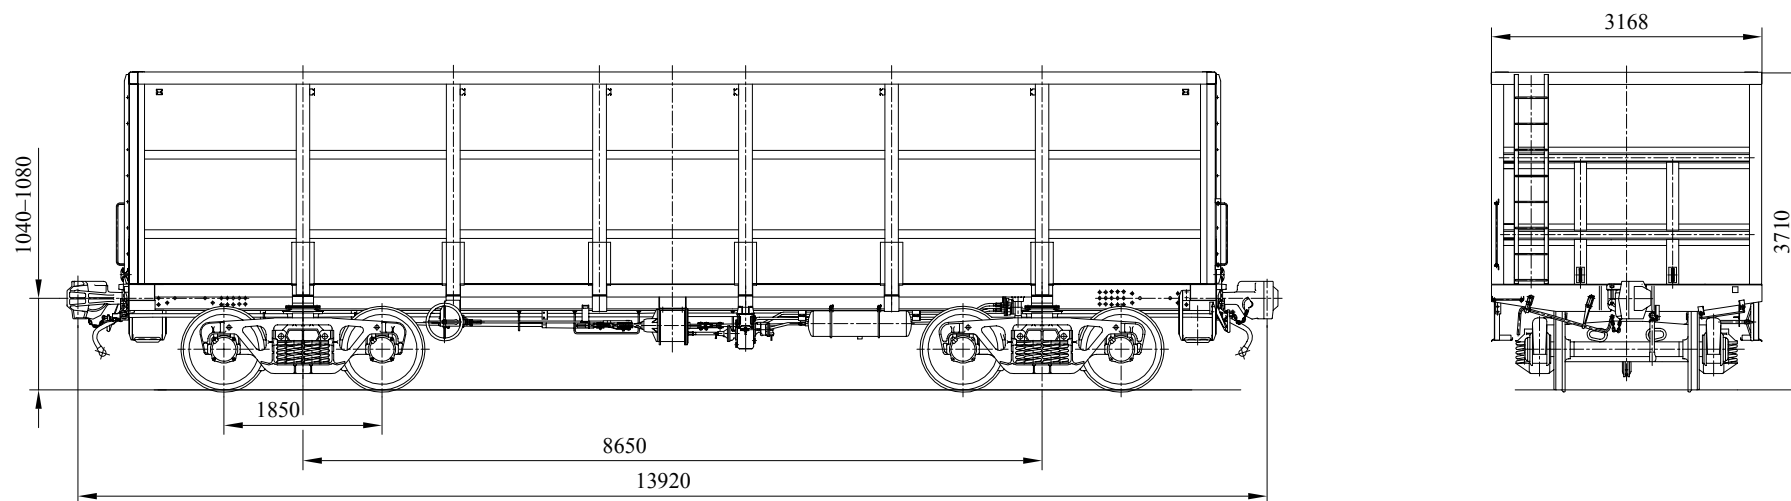

Полувагоны предназначены для общесетевого использования при перевозке грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков. Выгрузка сыпучих грузов осуществляется на вагонопрокидывателе. Конструкция отличается улучшенным дизайном и повышенными эксплуатационными характеристиками:

- усиленные торцовые и боковые стенки;
- в качестве обшивки применяется гладкий лист вместо штампованого профиля;
- улучшено высыпание груза за счет наклонных боковых стен кузова, радиусно сопряженных с настилом пола;
- повышенная грузоподъемность;
- объем кузова увеличен на $12,5\text{ м}^3$ – до $88,5\text{ м}^3$;
- кроме стандартной, применяются новейшие тележки с улучшенными ходовыми качествами и показателями надежности, позволяющими снизить на 20..25% эксплуатационные расходы.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Грузоподъемность, т	71/76
Масса (тара), т	23/24
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, тс	23,5/25
Объем кузова по высоте борта, м^3	88,5
Конструкционная скорость, км/ч	120
Тележка двухосная, модель	18-100/(18-194/18-578)
Габарит по ГОСТ 9238	1-ВМ (15д)