





## ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОЛУВАГОНЫ

Модели 12-9051, 12-9051-01

### REILWAY OPEN WAGON

Model 12-9051, 12-9051-01

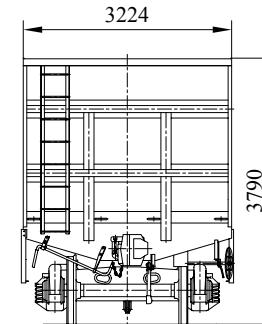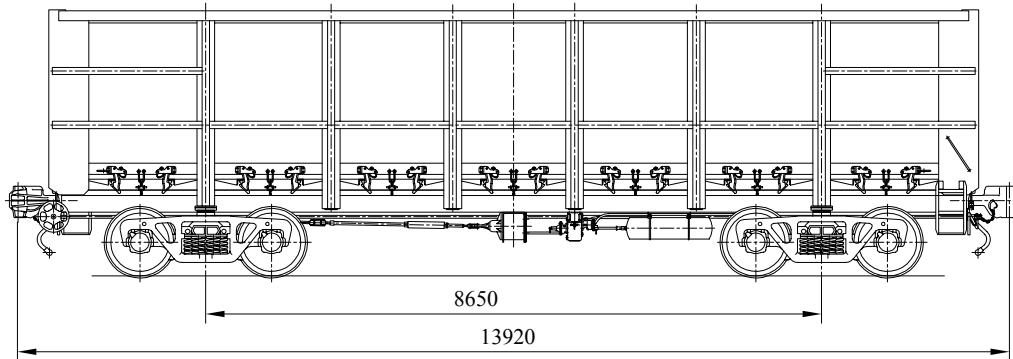

Полувагон предназначен для общесетевого использования при перевозке грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков.  
Конструкция отличается улучшенным дизайном и усиленными торцовыми и боковыми стенками. Объем кузова увеличен до 88 м<sup>3</sup>.

#### Техническая характеристика

Ширина колеи, мм .....	1520
Грузоподъемность, т .....	75/70
Масса (тара), т .....	25/24
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, тс .....	25/23,5
Объем кузова по высоте борта, м <sup>3</sup> .....	88
Конструкционная скорость, км/ч .....	120
Тележка двухосная, модель .....	18-194/18-578 (18-100)
Габарит по ГОСТ 9238 .....	1-BM (15д)

The open wagon is intended for common network usage in transit of cargos not requiring shelter from precipitations.  
The wagon differs by the improved design both reinforced end and lateral walls.  
The volume of a body is increased up to 88 m<sup>3</sup>.

#### Specifications

Track gauge, mm .....	1520
Carrying capacity, t .....	75/70
Mass (tare), t .....	25/24
Maximum load of wheel pair on rail, tf .....	25/23,5
Body capacity by height of size, м <sup>3</sup> .....	88
Design speed, km/h .....	120
Biaxial rail car, model .....	18-194/18-578 (18-100)
Clearance limit to GOST 9238 .....	1-VM