




# ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Модель 13-9032

## RAILWAY CONTRAILER PLATFORM

Model 13-9032

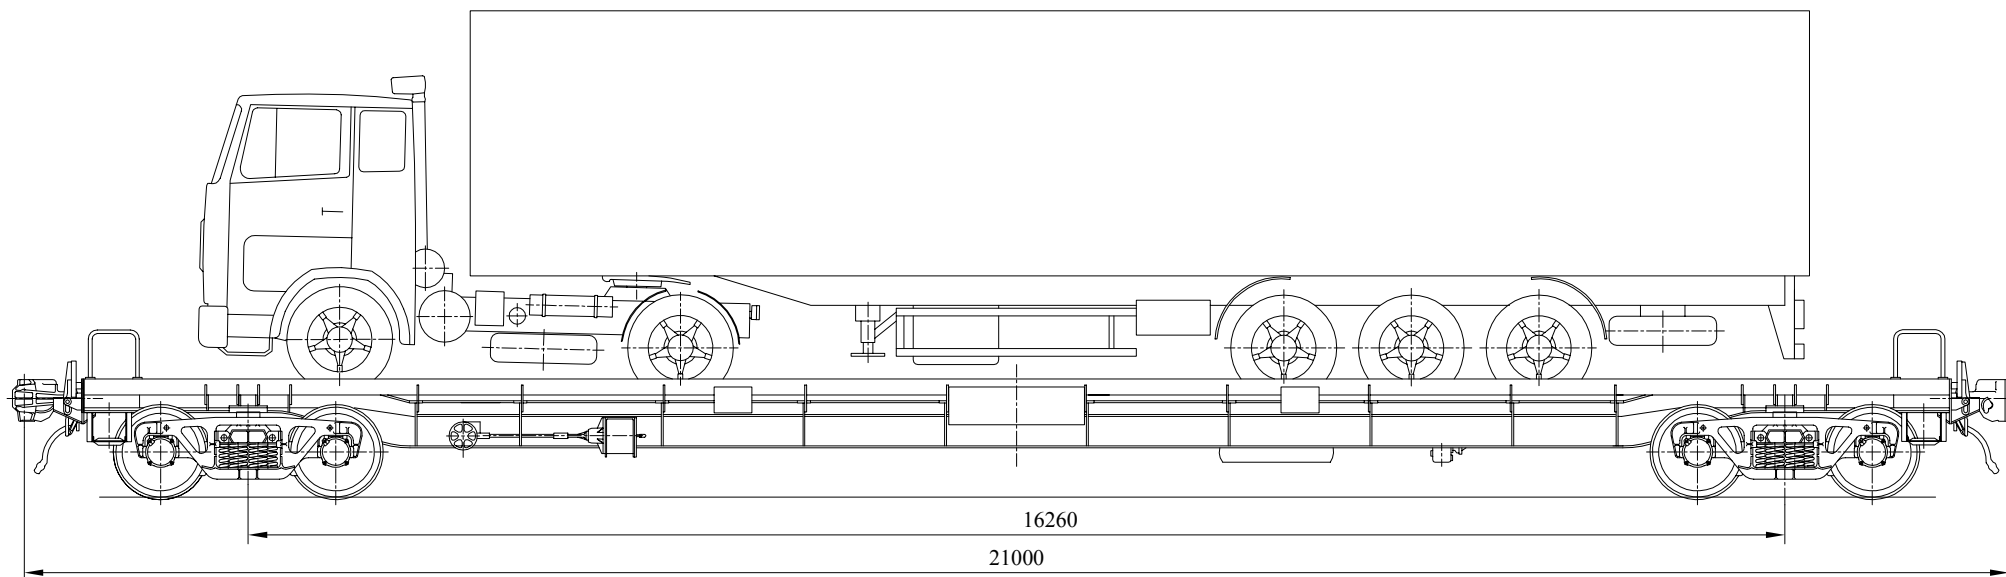

Транспортное средство для перевозки тягачей с полуприцепами и автопоездов по железной дороге. Платформа снабжена фиксаторами автомобильных колес.

The transport facility to carry trailers, tractor lorries or road train. The platform has fix devices for the trailers road wheels.

### Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Грузоподъемность, т	60
Масса (тара), т	27
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс)	213,4(21,75)
Конструкционная скорость, км/ч	120
Минимальный радиус проходимой кривой, м	80
Размеры погрузочной площадки, мм	
длина	19780
ширина	2600
Расстояние от головки рельса до уровня погрузочной площадки, мм	1024

### Specifications

Track gauge, mm	1520
Carrying capacity, t	60
Mass (tare), t	27
Maximum load of wheel pair on rail, kN(tf)	213.4(21.75)
Design speed, km/h	120
Minimum radius of rounded curve, m	80
Dimensions of cargo platform, mm	
length	19780
width	2600
Distance above rail head level up to cargo platform level, mm	1024