




ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТЕР ПЛОЩАДОЧНОГО ТИПА

Модель 14-6066

RAILWAY CARRIER OF PLATFORM-TYPE

Model 14-6066

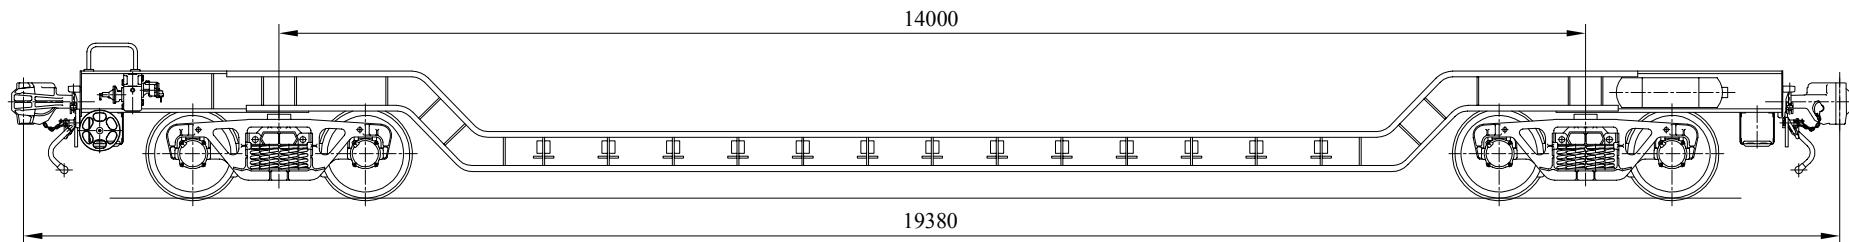

Предназначен для перевозки станин, прессов, шаботов и других крупногабаритных грузов.

Designed to carry beds, presses, anvil blocks and other large cargoes.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1435/1520
Грузоподъемность, т	69
Масса (тара), т	31
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс)	245,1(25)
Конструкционная скорость, км/ч	120
Минимальный радиус проходимой кривой, м	75
Размеры погрузочной площадки, мм	
длина	10000
ширина	2600
Расстояние от головки рельса до уровня	
погрузочной площадки (в груженом состоянии), мм	530
Габарит по ГОСТ 9238	02-ВМ

Specifications

Track gauge, mm	1435/1520
Carrying capacity, t	69
Mass (tare), t	31
Maximum load of wheel pair on rail, kN(tf)	245.1(25)
Design speed, km/h	120
Minimum radius of rounded curve, m	75
Dimensions of cargo platform, mm	
length	10000
width	2600
Distance above rail head level up to cargo platform level	
(on the loaded condition), mm	530
Clearance limit to GOST 9238	02-ВМ