




ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТЕР СЦЕПНОГО ТИПА

Модель 14-6061

RAILWAY COUPLER-TYPE CARRIER

Model 14-6061

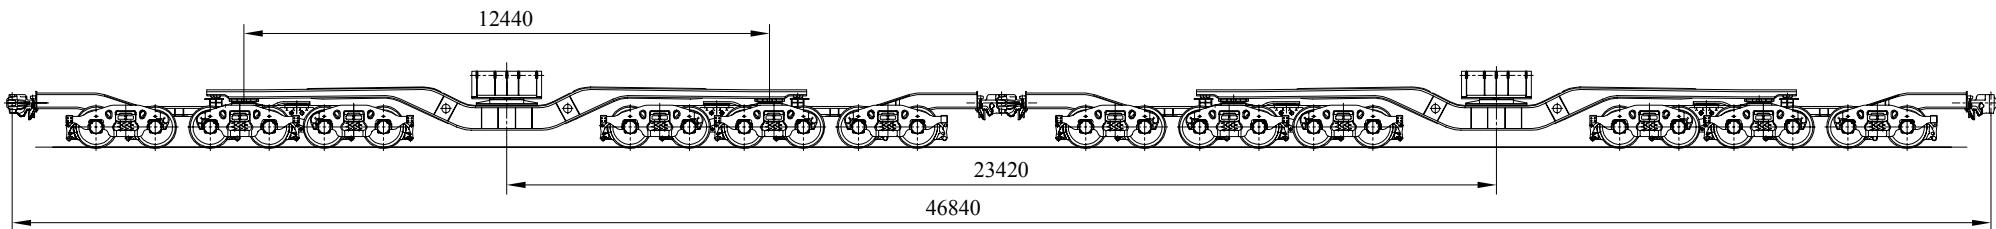

Предназначен для перевозки грузов цилиндрической и плоской формы.

Designed to carry weights of cylindrical or flat geometry.

Техническая характеристика

Ширина колеи, мм	1520
Грузоподъемность, т	340
Масса (тара), т	211
Максимальная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс)	208,3 (21,3)
Конструкционная скорость, км/ч	100
Минимальный радиус проходимой кривой, м	100
Высота турникетов от уровня головки рельса (в груженом состоянии), мм	1300
Габарит по ГОСТ 9238	1-T

Specifications

Track gauge, mm	1520
Carrying capacity, t	340
Mass (tare), t	211
Maximum load of wheel pair on rail, kN(tf)	208.3 (21.3)
Design speed, km/h	100
Minimum radius of rounded curve, m	100
Height of turnstiles above rail head level (on the loaded state), mm	1300
Clearance limit to GOST 9238	1-T